


SPD (세대 낙뢰보호용 서지보호기)

/ Surge Protective Device



Panasonic

파나소닉신동아(주)

Model No : BSPDHB5 , BSPDHB 10(일반형) / BSPDC25 , BSPDC210(컴팩트형)

사용설명서

- 사용설명서를 읽고, 올바르게 안전하게 쓰십시오.
- 사용설명서를 읽고 난 후에 잘 보관하시고, 필요한 시점에 다시 읽어주십시오.
- 유통과정의 부주의로 인한 파손품은 구입처 또는 가까운 대리점에서 교환하십시오.


설치시 주의사항	안전상주의사항
⚠ 주의	⚠ 주의
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 정격전압을 확인하시고, 결선은 반드시 결선도에 따라 주십시오. ◆ 제품 설치시 안전을 위해 반드시 전원을 차단한 후 설치하십시오. ◆ 전선 접속 시 접속이 확실히 되도록 접속하십시오. (헐거우면 발열이 되어 화재의 위험이 있습니다.) ◆ 무리한 힘이나 충격을 주면 파손되며, 파손된 제품은 사용하지 마십시오. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 함부로 분해,수리,개조하지 마십시오. ◆ 물에 젖은 손으로 동작하지 마십시오. ◆ 설치 시 사용설명서를 읽어 보신 후 사용하십시오. ◆ 빗물,기름,분진,직사광선 등의 사용 환경에는 설치를 피해 주십시오. ◆ 제품 고장 발생시 반드시 전원을 차단한 후 해체 및 교체 작업을 하십시오.

제품 개요

서지보호기는 교류 60Hz - AC220V 전원시스템에 적용하는 제품으로 전원 및 접지선으로 유입되는 서지 과전압으로부터 시스템을 보호하는 역할을 하는 제품


제품 사양 및 특징		
외 형		
제품 코드	BSPDHB5 / BSPDHB10	BSPDC25 / BSPDC210
제품 크기	32 x 70 x 42.7	20 x 99.6 x 50
적용 회로 전압	AC 220V 1Ø2W	
SPD 등급	Class II	
공칭 방전 전류 In	5kA / 10kA (8/20µs)	
전압 보호 레벨 Up	2,500V 이하	
인증 규격	KS C IEC 61643-11 (제18-0250호) 취득	
외함 재질	난연성 등급 재질 (V-0)	

결선도

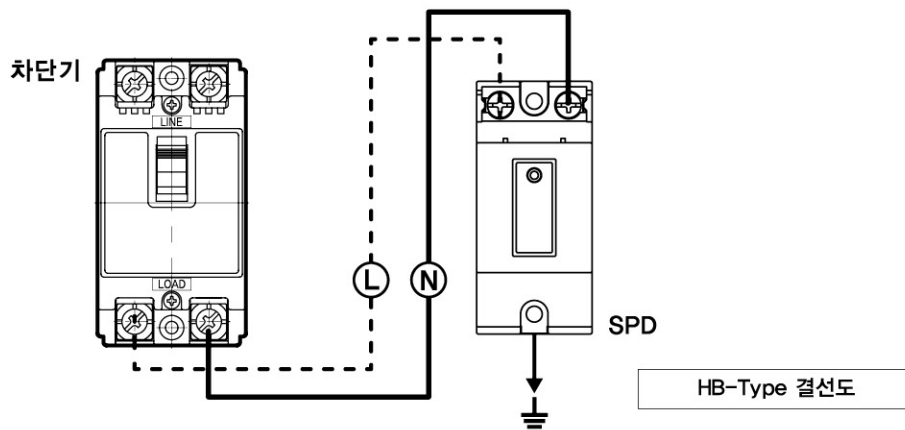


결선 시 주의사항

1. 제품 사용 전 반드시 사용설명서 및 안전상 주의사항을 읽은 후 사용하여 주십시오.
2. 잘못된 설치로 인한 오동작 또는 사고가 발생할 위험이 있습니다. 서지보호기의 설치 및 보수는 유자격자(전기기술자)가 행해주십시오.
3. 단자 취부시 접속 도체와 각 상이 평행하도록 설치 하십시오.
4. 전기기기의 어스단자는 반드시 접지시켜 주십시오.

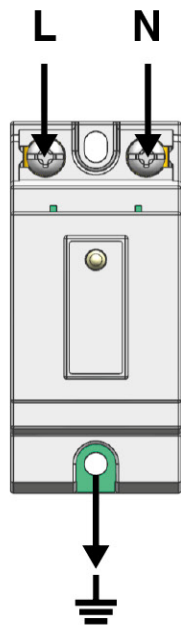

일반형

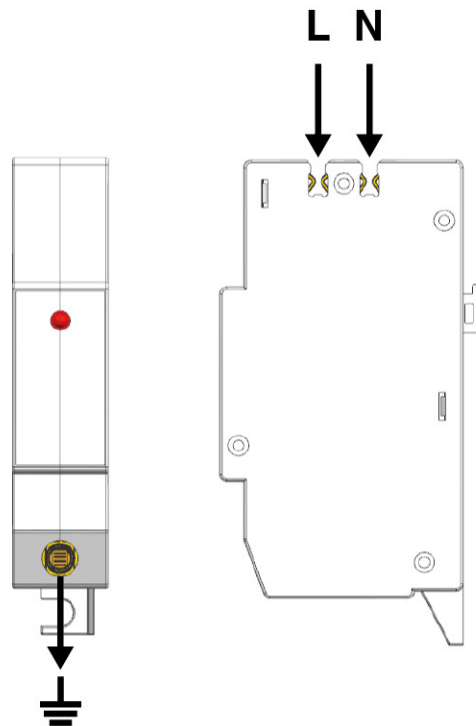

컴팩트형

A/S 문의

TEL : 080-704-7041

pesdda@kr.panasonic.com

파나소닉신동아(주)

◆ 부산본사 : 46752 부산광역시 강서구 녹산산단27로 135 (송정동) TEL : 051)831-7011 FAX : 051)831-7091

◆ 서울지사 : 08502 서울특별시 금천구 가산디지털1로 186, 1101호 (가산동,제이플라츠) TEL : 02)764-7041 FAX : 02)744-4185

© Panasonic Shin Dong-A Co.,Ltd.